

CATÁLOGO MATERIALES

VIGA ESTRUCTURAL

TUBERÍA ESTRUCTURAL

TUBERÍA REDONDA

LÁMINA DE ACERO

PERFIL ESTRUCTURAL - MBQ'S

 | **Metal**
Hecho para durar

VIGA ESTRUCTURAL

WF


- Perfil de acero 'H' laminado en caliente
- Acero grado 50, norma de fabricación ASTM A992
- Perfiles desde 6" hasta 24"
- Libras/pie desde 12 hasta 76
- Largo estándar: 12.2m

IPN

- Perfil de acero 'I' laminado en caliente
- Acero grado ASTM A36, norma de fabricación DIN 1025-1
- Perfiles desde 80 mm hasta 200 mm
- Largo estándar: 6m

UPN

- Perfil de acero 'U' laminado en caliente
- Acero grado ASTM A36, norma de fabricación DIN 1026-1
- Perfiles desde 80 mm hasta 200 mm
- Largo estándar: 6 m

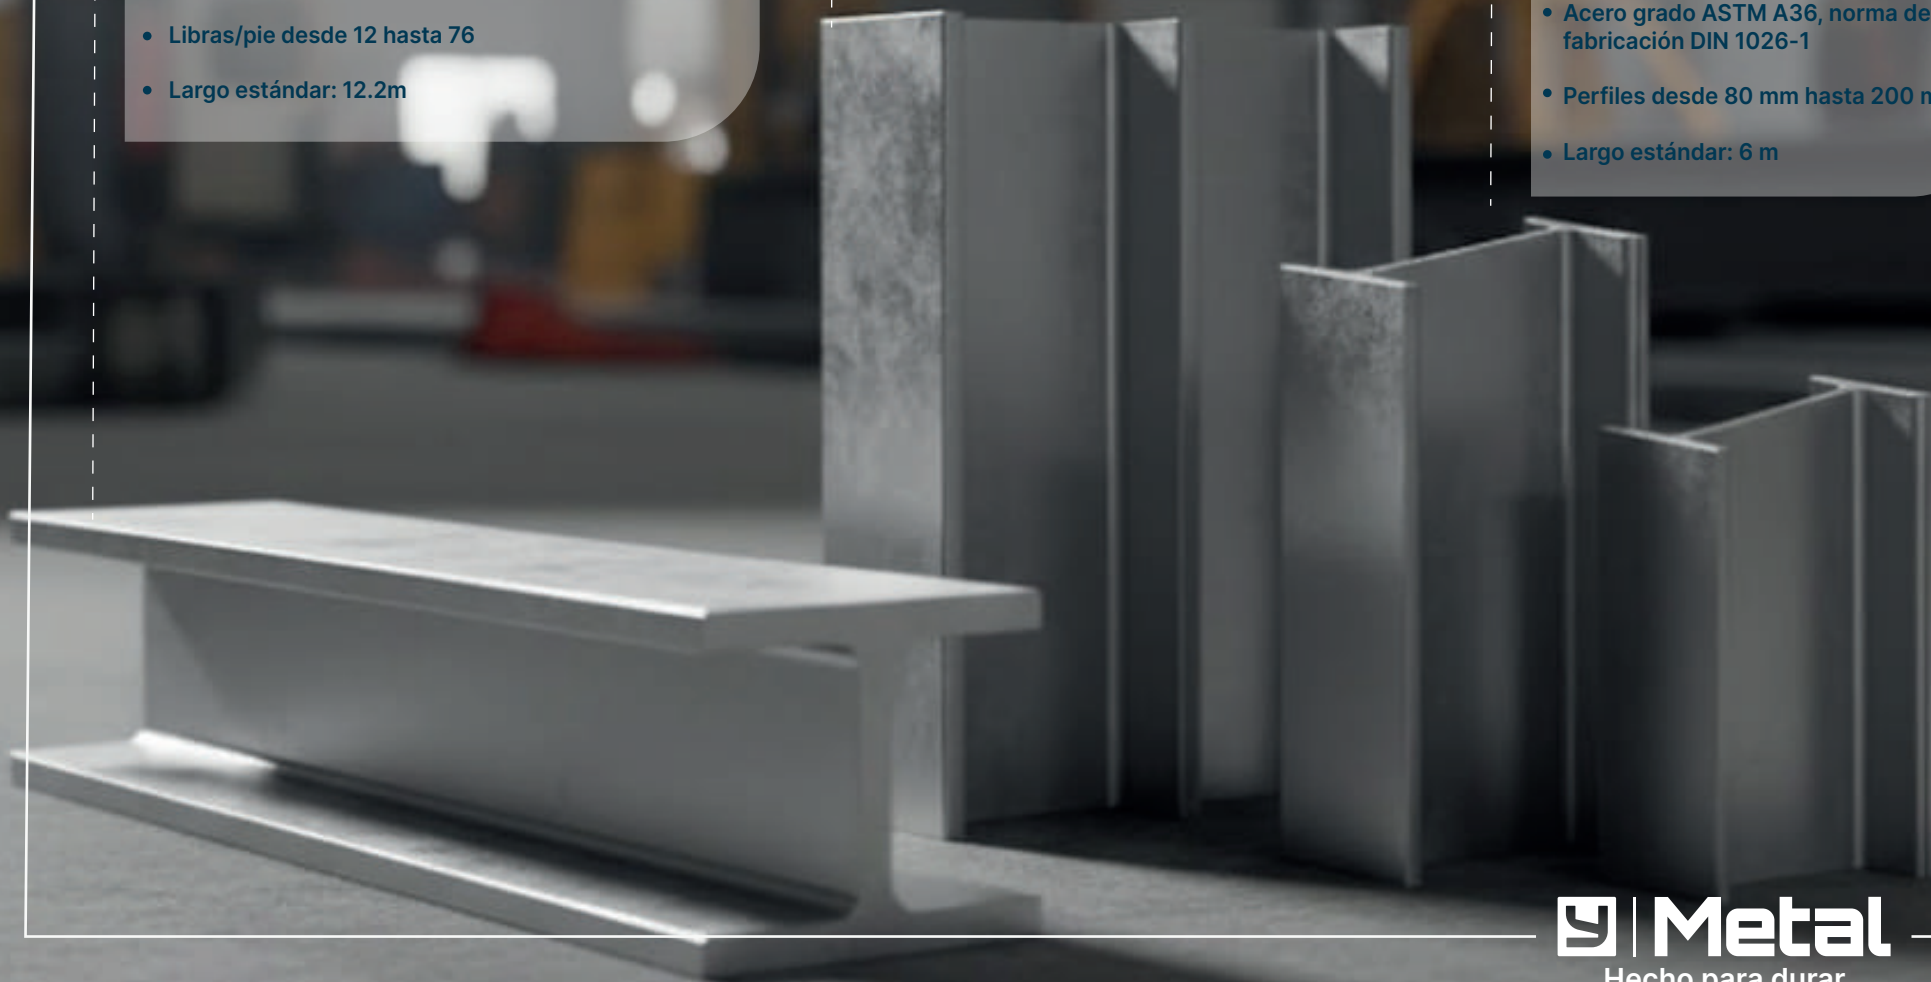

TUBERÍA ESTRUCTURAL - HIERRO NEGRO

CUADRADA

- Estructural hierro negro
- Acero grado A, norma de fabricación ASTM A500
- Secciones desde 38*38mm hasta 200*200mm
- Espesores desde 1.20mm hasta 6.35mm
- Largo estándar de 6m

RECTANGULAR

- Estructural hierro negro
- Acero grado A, norma de fabricación ASTM A500
- Secciones desde 48*96mm hasta 100*200mm
- Espesores desde 1.50mm hasta 6.35mm
- Largo estándar de 6m

LÁMINA DE ACERO DE CARBONO

LÁMINA ANTIDESLIZANTE

- Acero con relieve laminado en caliente
- Acero grado ASTM A36, norma de fabricación ASTM A6
- Espesores desde 1/8" hasta 1/4"
- Dimensiones de 1.22*2.44mm

LÁMINA NEGRA

- Acero liso laminado en caliente
- Acero grado ASTM A36, norma de fabricación ASTM A6
- Espesores desde 1/16" hasta 3" (Mayor a 3" disponible por pedido especial)
- Dimensiones de 1.00*2.00m, 1.22*2.44m y 1.83*6.10m

LÁMINA PULIDA

- Acero laminado en frío
- Acero grado SPCC SD, norma de fabricación JIS G3141
- Espesores desde calibre 16 hasta 24
- Dimensiones de 1.00*2.00m y 1.22*2.44m

PERFIL ESTRUCTURAL - MBQ'S

VARILLA

- Perfil de acero liso o cuadrado, laminado en caliente
- Acero grado ASTM A36, norma de fabricación ASTM A6
- Perfiles desde 3/8" hasta 1"
- Largo estándar de 6m

PLATINA

- Perfil de acero rectangular laminado en caliente
- Acero grado ASTM A36, norma de fabricación ASTM A6
- Perfiles desde 1/2" hasta 4"
- Espesores desde 1/8" hasta 1/2"
- Largo estándar de 6m

ANGULAR

- Perfil de acero angular laminado en caliente
- Acero grado ASTM A36, norma de fabricación ASTM A6
- Perfiles desde 3/4" hasta 4"
- Espesores desde 1/8" hasta 1/2"
- Largo estándar de 6m

TUBERÍA REDONDA - HIERRO NEGRO

LIGERA (LIVIANA)

- Lámina de acero en caliente formada en frío
- Acero grado A, norma de fabricación BS1387-1985
- Diámetros desde 1/2" hasta 6"
- Largo estándar de 6m

CÉDULA 40

- Lámina de acero en caliente formada en frío
- Acero grado B, norma de fabricación ASTM A53 y ASTM A106
- Diámetros desde 2" hasta 12"
- Largo estándar de 6m

CONTÁCTENOS



metal.co.cr



mercadeo@metal.co.cr



+506 7076 1416